

**Serie 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm  
SPV6YMX08E**



**Zmywarki PerfectDry - perfekcyjne suszenie z praktycznymi, elastycznymi rozwiązaniami w dostosowaniu koszy do umiejscowienia różnego rodzaju naczyń.**

- Perfekcyjne suszenie, mniej energii.
- Kosze VarioFlex Pro i szuflada Vario3 Pro: więcej opcji załadunku dla Twoich naczyń.
- Silence Plus: wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 43 dB.
- Home Connect: zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- Favourite: spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.

- SGZ0BI02 Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
- SGZ1010 Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
- SGZ4CB00 koszyk na sztućce Vario
- SMZ1051EU :
- SMZ5000 Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
- SMZ5003 Maskownica do cokołu
- SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Klasa efektywności energetycznej: .....B  
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco: ..... 51 kWh  
 Ilość kompletów naczyń: ..... 10  
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: ..... 8.5 l  
 Czas trwania programu Eko: ..... 3:45 h  
 Poziom hałasu: ..... 43 dB(A) re 1pW  
 Klasa emisji hałasu: ..... B  
 Typ budowy: ..... Do zabudowy  
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): ..... 0 mm  
 Wymiary urządzenia (mm): ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 815-875 x 450 x 550 mm  
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): ..... 1150 mm  
 Nóżki o regulowanej wysokości: ..... Tak - wszystkie z przodu  
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): ..... 60 mm  
 Regulacja cokołu: ..... Wysokość / głębokość  
 Masa netto: ..... 36.8 kg  
 Masa brutto (kg): ..... 38.5 kg  
 Moc przyłączeniowa: ..... 2400 W  
 Natężenie (A): ..... 10 A  
 Napięcie (V): ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz  
 Długość kabla przyłączeniowego: ..... 175.0 cm  
 Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
 Długość węża doprowadzającego (cm): ..... 165 cm  
 Długość węża odprowadzającego (cm): ..... 205 cm  
 Kod EAN: ..... 4242005371259  
 Sposób zabudowy: ..... W pełni zintegrowane



## Serie 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV6YMX08E

### Zmywarki PerfectDry - perfekcyjne suszenie z praktycznymi, elastycznymi rozwiązaniami w dostosowaniu koszy do umiejscowienia różnego rodzaju naczyń.

#### Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: B
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 51 kWh / 8,5 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 3:45 (h:min)
- Poziom hałasu : 43 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Przyspieszony 60 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

#### Technologia zmywania i suszenia

- Suszenie Zeolith<sup>®</sup>
- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

#### System koszy

- Kosze VarioFlex Pro z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Szuflada na sztucze Vario3 Pro
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 3 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane przegrody w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

#### Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi

- PiezoTouchControl (metalik)
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- EmotionLight: białe oświetlenie wnętrza
- TimeLight - wskaźnik fazy cyklu i czasu pracy
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

#### Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- System ochrony szkła GlassProtect

#### Aksesoria

- Uchwyt na butelki, Zabezpieczenie blatu przed parą
- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

#### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem

<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm  
SPV6YMX08E**

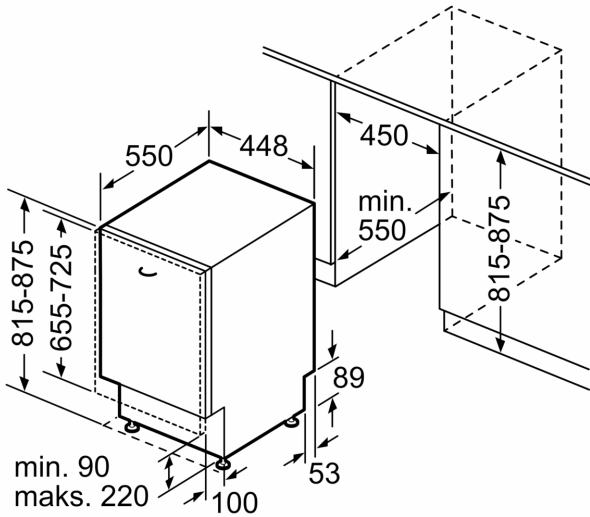

wymiary w mm

wymiary w mm



⌚ gniazdo  
() wartości z zestawem przedłużającym